

j5create

# JVA02 HDMI™キャプチャーボード ユーザー マニュアル



## はじめに

### パッケージ内容


パッケージに、以下のものが入っていることをご確認ください。



JVA02 本体




クイックインストール  
ガイド、保証書



USB2.0 C to  
Cケーブル(50cm)



USB3.0 C to  
Aケーブル(60cm)



X2  
Cold Shoe  
アダプター

### 本体各部の名称



1. USB™ 3.1 Gen 1 Type-C 端子
2. USB Type-C™ Power Delivery 充電入力端子
3. オーディオスイッチ
4. マイク入力端子
5. ヘッドホン出力端子
6. HDMI™ IN 端子
7. コールドシューアダプター

## 製品セットアップ

### ① パソコンを接続する場合


1. 付属の USB™ 3.0 Type-C to Type-A ケーブルでパソコンと接続します。
2. JVA02 の HDMI™ IN 側に録画・配信したいソース機器(デジタルカメラなど)の出力端子(HDMI™ OUT 端子)を接続します。
3. サードパーティ製ソフトウェア(OBS, XSplit など)を起動してパソコンで録画、または配信を行います。

※推奨サードパーティ製ソフトウェア

Windows: OBS, XSplit Broadcaster

Mac: OBS, Quick Time

### For PC

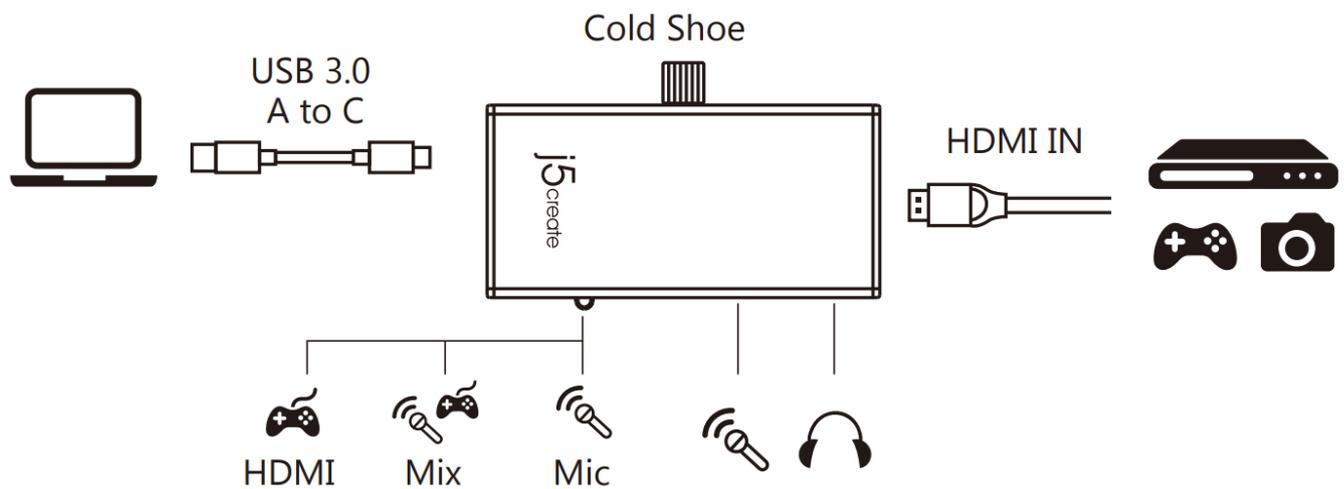

(※ PlayStation 3、Android スマホ・タブレット・映像機器(BD / DVD プレイヤーなど)を接続した場合は、HDMI™ から出力されるコンテンツには HDCP(不正コピーを防止する著作権保護技術)がかけられているため、映像の表示・録画・配信はできません)


## ② Android デバイスを接続する場合

1. 付属の USB™ 2.0 Type-C to Type-C ケーブルで Android デバイス(スマートフォンなど)と接続します。
2. JVA02 の HDMI™ IN 側に録画・配信したいソース機器(デジタルカメラなど)の出力端子(HDMI™ OUT 端子)を接続します。
3. サードパーティ製アプリ「CameraFi Live」若しくは「CameraFi」を起動してからスマホに配信 / 録画を行います。

※ Power Delivery 充電規格の Android デバイスに利用している時、JVA02 本体の USB Type-C™

Power Delivery 充電入力端子に USB™ Power Delivery 電源を接続しますと、同時に Android デバイスに充電できます。

### For Android

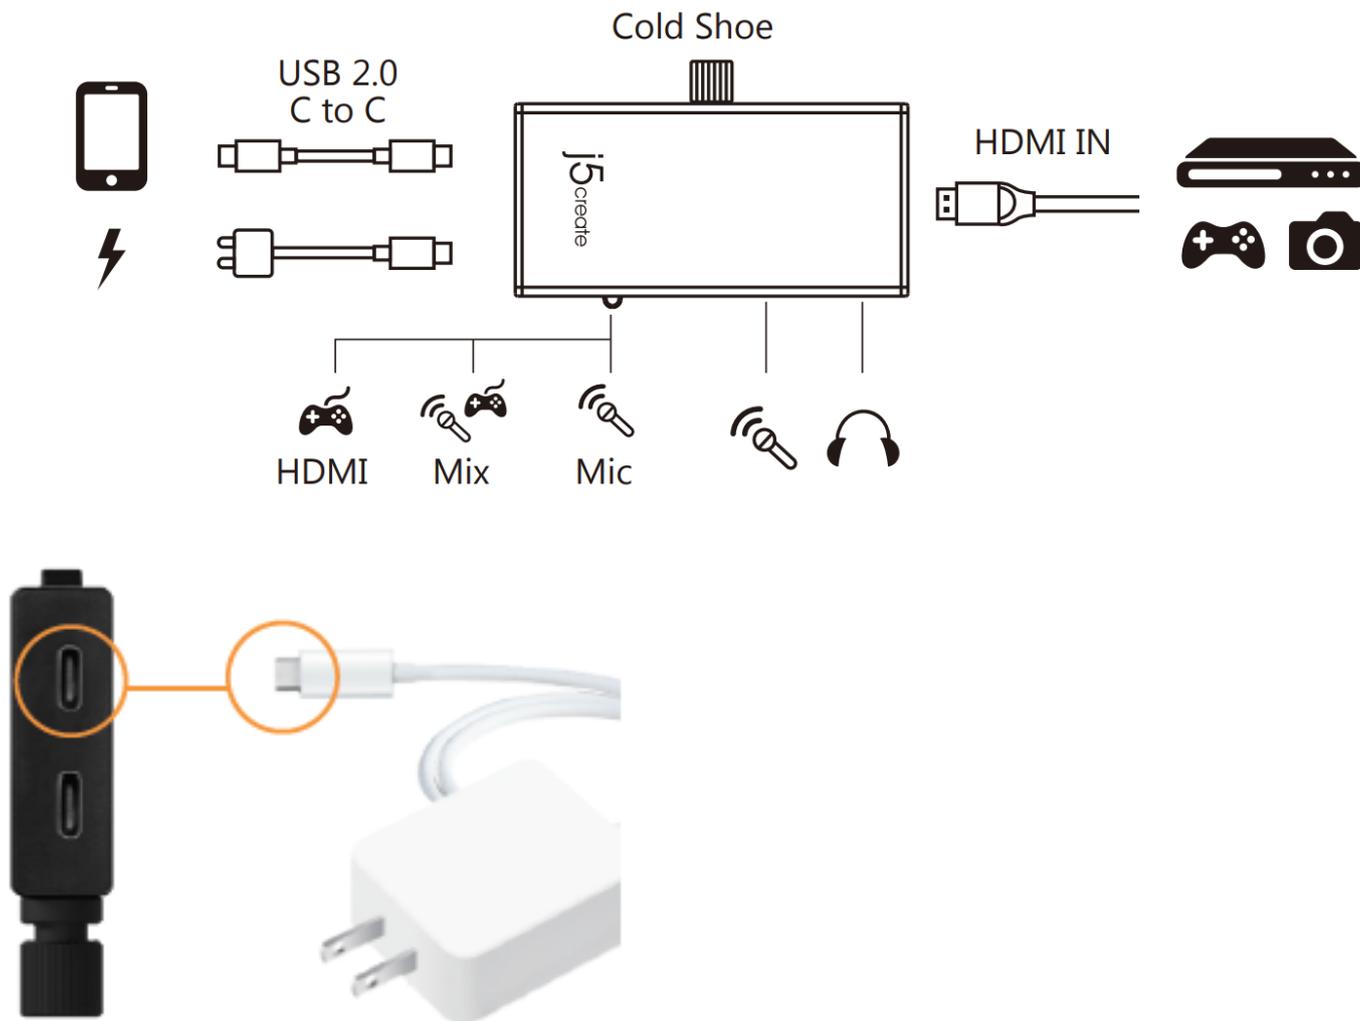

(※ PlayStation 3、Android スマホ・タブレット・映像機器(BD / DVD プレイヤーなど)を接続した場合は、HDMI™ から出力されるコンテンツには HDCP(不正コピーを防止する著作権保護技術)がかけられているため、映像の表示・録画・配信はできません)

## オーディオモード設定

JVA02 の音声入力機能は「HDMI™音声入力モード」、「マイク音声入力モード」、「MIX モード」という3つのモードがあります。



### 1. 「HDMI™音声入力モード」

HDMI™音声入力モードは、キャプチャーする音声を HDMI™デバイスから入力するモードです。

Step.1 オーディオモードスイッチを HDMI™音声入力モードに切替えてください。

Step.2 キャプチャーする音声は HDMI™デバイスの音声のみになります。

### 2. 「マイク音声入力モード」

マイク音声入力モードは、キャプチャーする音声を JVA02 に接続しているマイクから入力するモードです。

Step.1 JVA02 のオーディオ入力端子にマイクを接続してください。(3.5mm オーディオジャック)

Step.2 オーディオモードスイッチをマイク音声入力モードに切替えてください。

Step.3 キャプチャーする音声は外付けマイク音声のみになります。

### 3. 「MIX モード」

MIX モードは、キャプチャーする音声を HDMI™デバイスと JVA02 に接続しているマイクを両方同時に入力するモードです。

Step.1 JVA02 のオーディオ入力端子にマイクを接続してください。(3.5mm オーディオジャック)

Step.2 オーディオモードスイッチを MIX モードに切替えてください。

Step.3 キャプチャーする音声は外付け HDMI™デバイスと外付けマイク音声両方になります。

## 音声モニタリング機能

JVA02 には音声モニタリング機能があります。JVA02 のオーディオ出力端子にヘッドホンを接続することで、配信録画される音声をリアルタイムで聴くことができます。

Step.1 JVA02 のオーディオ出力端子にヘッドホンを接続してください。(3.5mm オーディオジャック)

Step.2 配信、録画される音声はリアルタイムにヘッドホンから流すことができます。



## カメラ用 Cold Shoe アダプター接続



本体のコールドシューアダプターに接続できる 1/4"ネジ用接続ポートを別途販売しております。1/4"ネジ用接続ポートを使用すると JVA02 をカメラのシューマウントとして接続が可能です。

※画像は接続イメージです。