

j5create

JVA04 USB Type-C™ Game
Capture

ユーザー マニュアル



始めに

パッケージ内容


パッケージに、以下のものが入っていることをご確認ください。



JVA04 本体



USB 3.0 C to A ケーブル(1m)



4K HDMI ケーブル(1m)




オーディオ ケーブル(1.5m)



クイックインストール ガイド、保証書

本体各部の名称

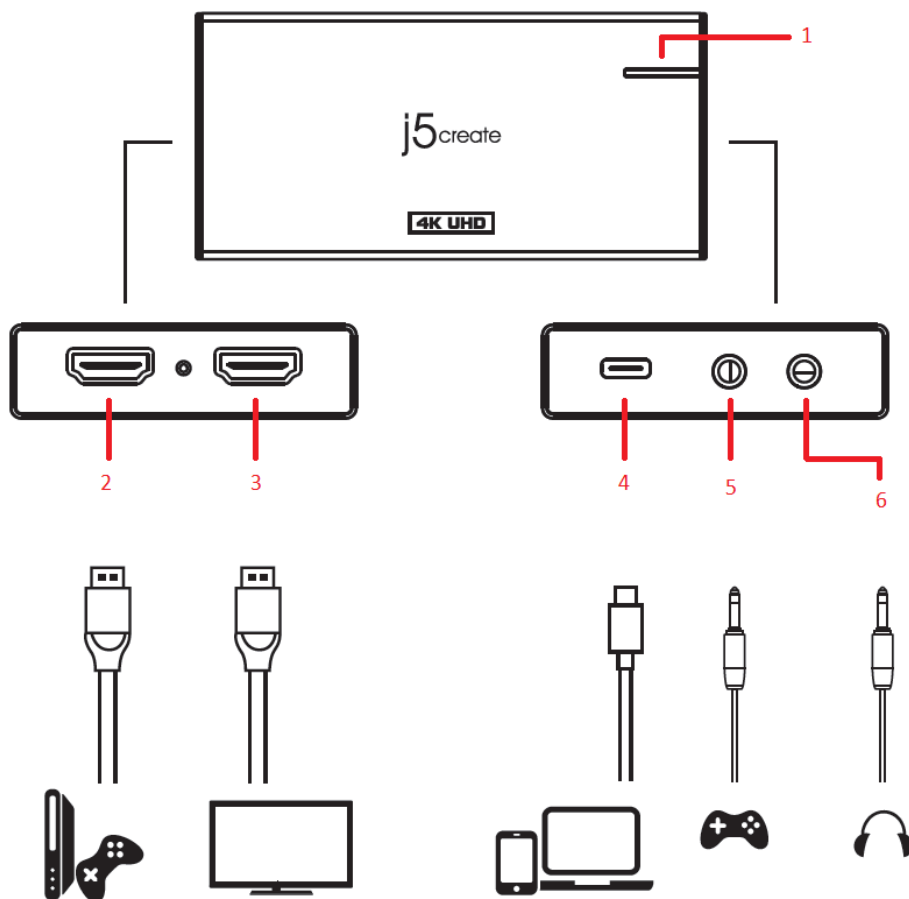


1. インジケータランプ
2. HDMI™ IN 端子(HDMI™ 2.0)
3. HDMI™ OUT 端子(HDMI™ 2.0)
4. USB™ 3.1 Gen 1 Type-C 端子
5. パーティーチャット用端子
6. ヘッドセット用端子

製品セットアップ

デバイス接続(初めて使用する場合)

初めて JVA04 を使用する際は、以下の手順でセットアップしてください：

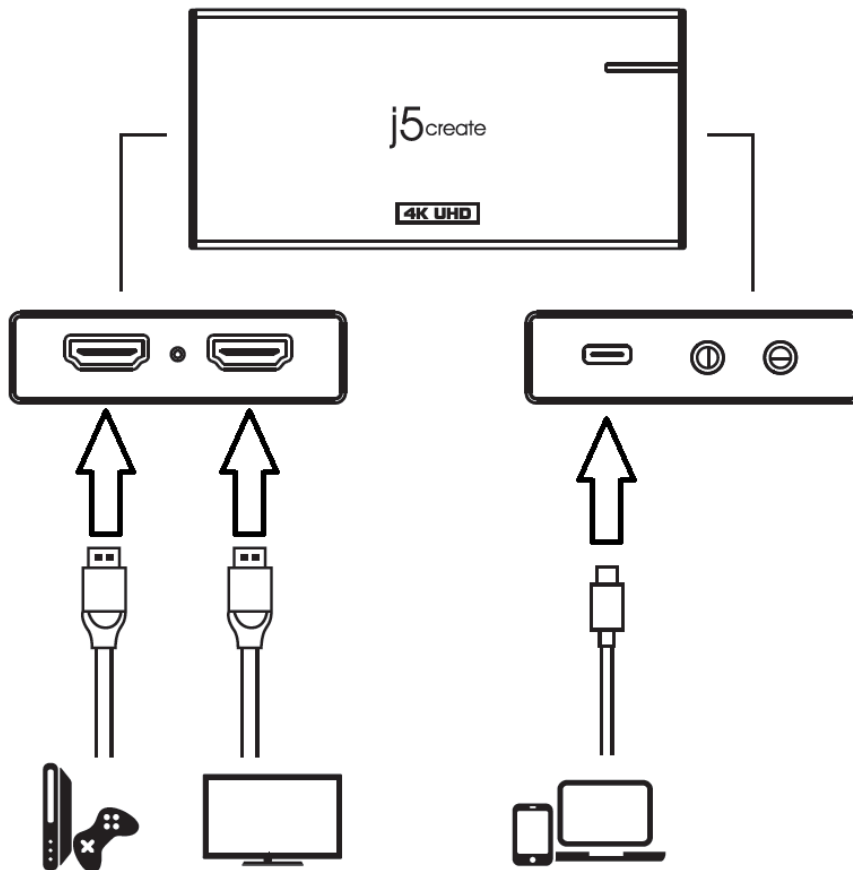

Step 1. JVA04 の HDMI™側に録画・配信したい機器(ゲーム機)の映像 / 音声出力を接続します。

Step 2. 付属の USB™ 3.1 Gen1 Type-C to Type-A ケーブルで JVA04 をパソコンと接続します。

Step 3. サードパーティ製ソフトウェア(OBS, XSplit など)を起動してパソコンで録画、または配信を行います。

※推奨サードパーティ製ソフトウェア

Windows: OBS, XSplit Broadcaster

Mac: OBS, Quick Time

Android: Camera Fi Live

(※ PlayStation 3、Android スマホ・タブレット・映像機器(BD / DVD プレイヤーなど)を接続した場合は、HDMI™ から出力されるコンテンツには HDCP(不正コピーを防止する著作権保護技術)がかけられているため、映像の表示・録画・配信はできません)

機器との接続: PlayStation 4 を接続する場合

PlayStation 4 側の設定で HDCP をオフにしてください:

PlayStation 4(以下:PS4)を接続・録画・配信する場合、HDMI™ から出力されたコンテンツには HDCP によるコピー制限がかけられているため、録画・配信が行えません。PS4 側の設定で HDCP をあらかじめオフにしてください。

Step 1. PS4 の「システムソフトウェア」を「バージョン 1.70」以降にアップデートしてください。

Step 2. PS4 のメニュー画面で、【設定】を選択して、「システム」→「HDCP を有効にする」のチェックを外します。

※設定を変更した場合も BD / DVD などの録画・配信はできません。

パーティーチャット音声配信

JVA04 はパーティーチャット音声配信対応しています。JVA04 のオーディオ入出力端子にゲームコントローラ、ヘッドセットを接続することで、パーティーチャットの音声を配信、録画すること出来ます。



Step 1. 付属の 3.5mm オーディオケーブルを使って、ゲームコントローラを JVA04 のパーティーチャット用端子に接続してください。(3.5mm 端子)

Step 2. 利用したいヘッドセットを JVA04 のヘッドセット端子に接続してください。(3.5mm 端子)

Step 3. PS4 のコントローラを接続する場合は、PS4 のメニュー画面で、【設定】→【周辺機器】→【オーディオ機器】の順に選び、【ヘッドホンへの出力】を開いて、「すべての音声」を選択してください。

※ パーティーチャット用端子を同時に接続する場合は、キャプチャーされる音声はパーティーチャット用端子からの出力が優先されます。(HDMI™ IN 端子とパーティーチャット用端子から同時に音声入力キャプチャーすることはできません)。

ご利用時の注意事項

- ・ 4K 解像度での表示(パソコンへの取り込み)・録画・配信には対応していません。
- ・ 4K 解像度にはパススルー出力のみ対応しております。
- ・ HDR には非対応ですので、入力機器側で HDR 機能を無効(オフ)にしてご使用ください。
- ・ 1440P、ウルトラワイドモニターへの対応はしていません。